

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru

Технические характеристики на канальные внутрипольные конвекторы Aquilo F1T с вентилятором компании **EVRA**

Aquilo F1T (с вентилятором)



Канальные конвекторы Aquilo F1T предназначены для монтажа в полах обогреваемых помещений. Нагревательным элементом является медно-алюминиевый теплообменник, окрашенный в черный цвет, установленный в стальной ванне, оцинкованной с обеих сторон, с внутренней стороны также окрашенной в черный цвет RAL9005. Конвекторы Aquilo F1T оснащены бесшумными тангенциальными вентиляторами, которые установлены в ванне рядом с теплообменником. Благодаря им обеспечивается принудительная циркуляция воздуха и, как следствие, большая производительность конвектора. Вентиляторы приводятся в движение двигателями, рассчитанными на напряжение 24 В. Сверху конвектор закрыт поперечной декоративной решеткой, изготовленной из предлагаемого производителем материала, которая заказывается отдельно. Подключение конвектора к системе отопления выполняется с помощью двух быстроразъемных соединений Евроконус BP ¾", что обеспечивает быстроту монтажа. Обязательное электрическое оснащение, которое заказывается отдельно, состоит из соответственно выбранного трансформатора, а также настенного регулятора, управляющего оборотами вентилятора.

Технические характеристики

- **Ширина:** 260, 290, 340 мм
- **Длина:** от 600 до 2800 мм
- **Высота:** 75, 90, 110, 140 мм
- **Материал теплообменника:**
медные трубки с алюминиевыми ламелями
- **Материал ванны:**
стандарт: оцинкованный с двух сторон листовой металл, изнутри окрашенный порошковым методом в черный цвет RAL 9005
- **Материал решетки:**
дюралюминий с цветовой гаммой на выбор: серебро, шампань, бронза, черный
Внимание: используйте только поперечные решетки!
- **Присоединительные патрубки:**
2 x Eurokonus BP ¾"
- **Рабочее давление:** 16 бар
- **Максимальная температура:** 120 °C
- **Оснащение теплообменника:**
воздухоотводчик ручной
- **Оснащение ванны:**
винты для выравнивания в горизонтальной плоскости — 4 шт.; 4 элемента крепления к полу с крепежными винтами для крепления к ванне; выламываемые отверстия для подключения к системе отопления и электрической сети; металлическая крышка, маскирующая присоединительные элементы к теплообменнику
- **Стандартное электрическое оснащение:**
тангенциальные вентиляторы, приводящиеся в движение двигателем, рассчитанным на напряжение 24 В

- **Дополнительное электрическое оснащение, обязательное:**
трансформатор (~230/24 В), подбираемый по длине конвектора либо группы конвекторов в зависимости от мощности подключенных двигателей, и комнатный термостат для регулировки тепловой производительности конвектора с помощью системы изменения оборотов вентилятора

Внимание!

Запрещается непосредственная подача электропитания на конвектор F1T из сети напряжением ~230 В. Обязательно использование трансформатора соответствующего типа.




Aquilo F1T (с вентилятором)

Канальные конвекторы

Виды

Виды сбоку

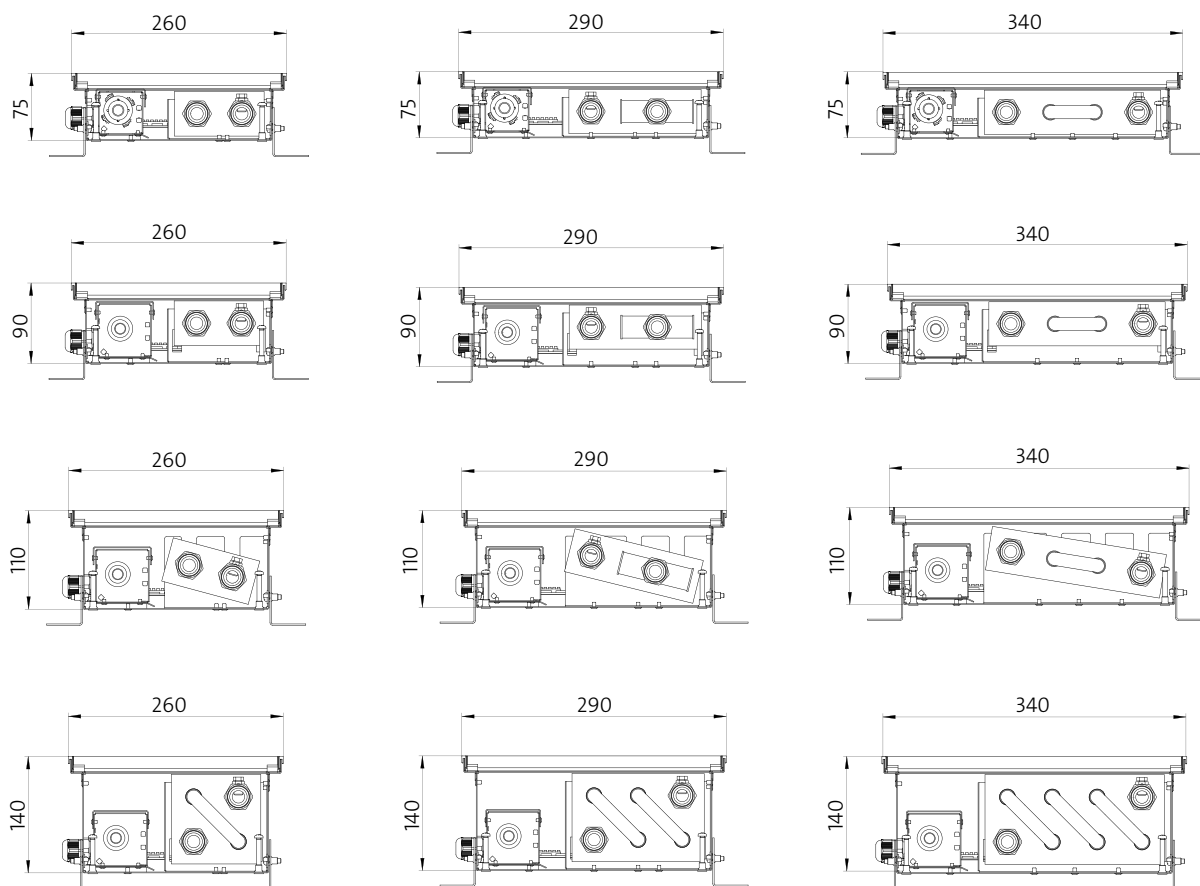


Вид сверху – пример



Aquilo F1T (с вентилятором)

Канальные конвекторы

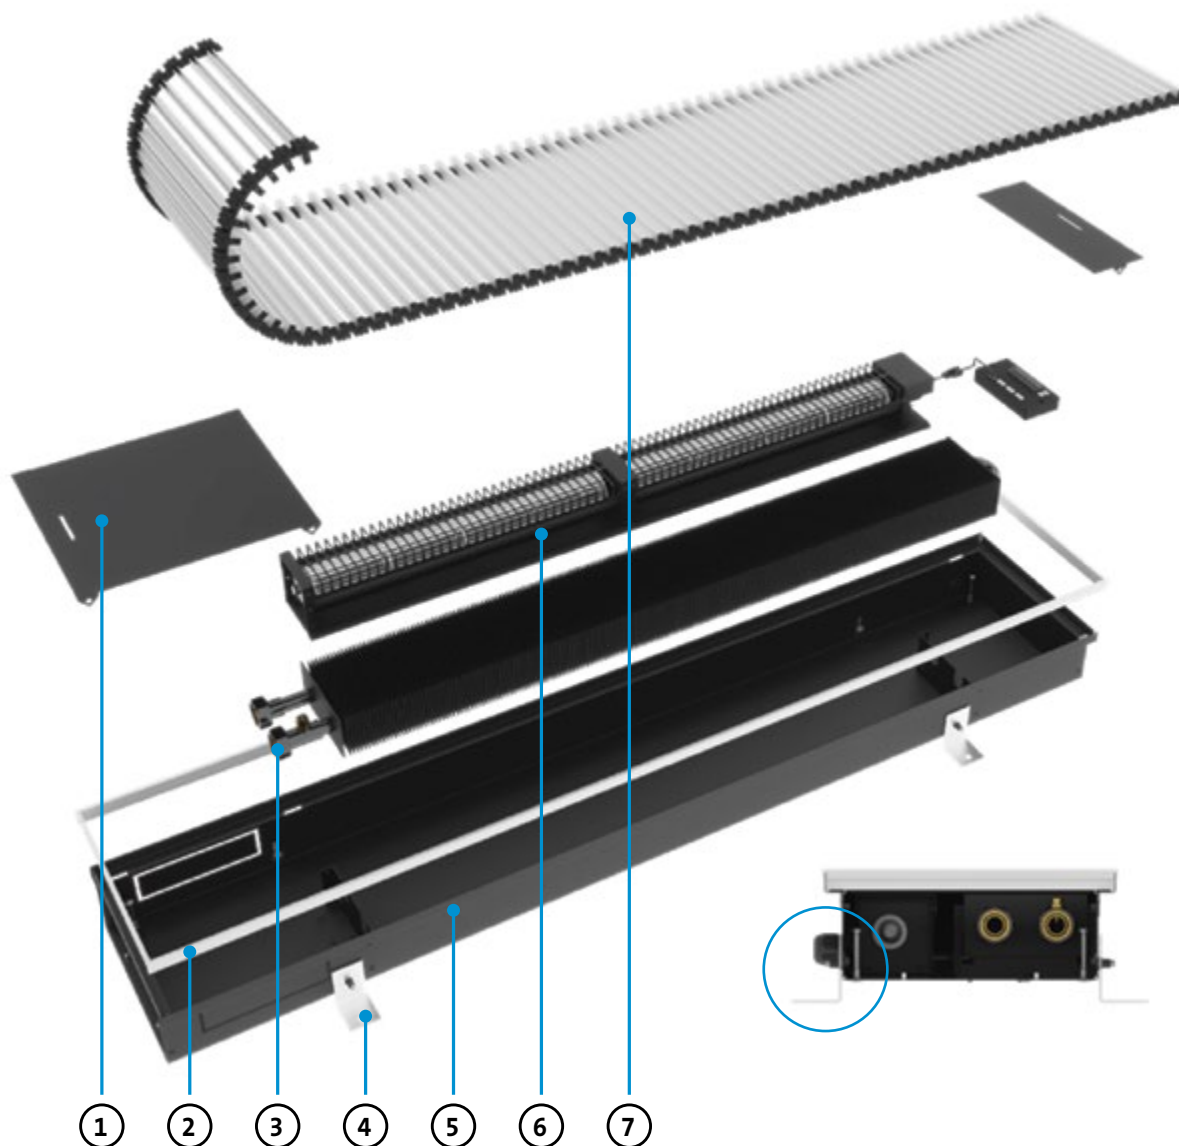

- 1 - Закрывающая панель
- 2 - Декоративная рамка
- 3 - Конвективный элемент
- 4 - Фиксирующие уголки
- 5 - Короб конвектора
- 6 - Тангенциальный вентилятор
- 7 - Декоративная решетка (заказывается отдельно)




Aquilo F1T (с вентилятором)

Канальные конвекторы


Высота 75 мм

Внимание: не используйте продольные решетки для конвекторов F1T!

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: Aquilo F1T 26 150 07 01



наименование _____
 ширина [см] _____
 длина [см] _____
 высота [см] _____
 отделка _____



Теплообменник																			Электрич. мощность вентилятора [Вт]	
трубы	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
ряды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
В – ширина [мм]	260						290						340							
Лс – полная длина [мм]	Скорость вентилятора																			
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5		
600	74	364	457	503	572	619	91	435	560	624	718	780	107	470	621	696	809	885		7,6
700	74	364	457	503	572	619	91	435	560	624	718	780	107	470	621	696	809	885		7,6
800	119	576	722	794	903	976	146	687	885	984	1133	1232	171	743	980	1099	1277	1396		7,6
900	119	576	722	794	903	976	146	687	885	984	1133	1232	171	743	980	1099	1277	1396		7,6
1000	192	925	1157	1273	1448	1563	236	1103	1420	1577	1815	1972	278	1192	1572	1761	2047	2237	7,6	
1100	192	925	1157	1273	1448	1563	236	1103	1420	1577	1815	1972	278	1192	1572	1761	2047	2237	7,8	
1200	237	1124	1405	1546	1756	1897	290	1341	1724	1915	2202	2393	343	1450	1909	2139	2483	2713	7,8	
1300	237	1124	1405	1546	1756	1897	290	1341	1724	1915	2202	2393	343	1450	1909	2139	2483	2713	7,8	
1400	311	1456	1819	2000	2272	2453	381	1738	2232	2478	2849	3095	450	1878	2471	2767	3212	3509	7,8	
1500	311	1456	1819	2000	2272	2453	381	1738	2232	2478	2849	3095	450	1878	2471	2767	3212	3509	8,2	
1600	355	1644	2050	2253	2559	2762	436	1960	2515	2792	3208	3485	514	2119	2785	3118	3618	3950	8,2	
1700	355	1644	2050	2253	2559	2762	436	1960	2515	2792	3208	3485	514	2119	2785	3118	3618	3950	8,2	
1800	430	1960	2443	2684	3047	3288	527	2338	2996	3326	3819	4149	621	2527	3318	3713	4307	4702	8,2	
1900	430	1960	2443	2684	3047	3288	527	2338	2996	3326	3819	4149	621	2527	3318	3713	4307	4702	15,2	
2000	474	2135	2657	2919	3311	3572	581	2546	3259	3616	4150	4508	685	2751	3609	4038	4680	5109	15,2	
2100	474	2135	2657	2919	3311	3572	581	2546	3259	3616	4150	4508	685	2751	3609	4038	4680	5109	15,2	
2200	548	2435	3029	3325	3770	4067	672	2904	3714	4119	4727	5131	792	3139	4113	4599	5330	5816	15,2	
2300	548	2435	3029	3325	3770	4067	672	2904	3714	4119	4727	5131	792	3139	4113	4599	5330	5816	15,6	
2400	592	2597	3227	3541	4013	4328	727	3097	3956	4386	5031	5460	856	3348	4381	4898	5672	6189	15,6	
2500	592	2597	3227	3541	4013	4328	727	3097	3956	4386	5031	5460	856	3348	4381	4898	5672	6189	15,6	
2600	666	2881	3576	3923	4444	4791	817	3437	4385	4859	5570	6045	964	3715	4855	5426	6281	6851	15,6	
2700	666	2881	3576	3923	4444	4791	817	3437	4385	4859	5570	6045	964	3715	4855	5426	6281	6851	15,8	
2800	711	3031	3756	4120	4664	5028	871	3615	4607	5103	5847	6343	1028	3907	5101	5698	6593	7190	15,8	

Номинальный тепловой поток конвекторов [Вт] согласно ГОСТ 31311-2005 для параметров Δt 70 °С

Питание вентилятора от 24 В, постоянный ток



Все конвекторы Aquilo изготавливаются на заказ.



Aquilo F1T (с вентилятором)

Канальные конвекторы

Высота 90 мм



Внимание: не используйте продольные решетки для конвекторов F1T!

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: Aquilo F1T 26 150 09 01

наименование _____
 ширина [см] _____
 длина [см] _____
 высота [см] _____
 отделка _____

Теплообменник																			Электрич. мощность вентилятора [Вт]
трубы	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
ряды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
В – ширина [мм]	260						290						340						
Лс – полная длина [мм]	Скорость вентилятора																		
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	
600	86	569	634	731	779	812	105	714	805	942	1010	1055	123	802	916	1086	1171	1229	7,6
700	86	569	634	731	779	812	105	714	805	942	1010	1055	123	802	916	1086	1171	1229	7,6
800	137	899	1001	1153	1230	1280	168	1129	1271	1486	1594	1665	196	1267	1447	1715	1849	1938	7,6
900	137	899	1001	1153	1230	1280	168	1129	1271	1486	1594	1665	196	1267	1447	1715	1849	1938	7,6
1000	223	1444	1605	1849	1970	2051	273	1811	2040	2382	2553	2667	319	2034	2320	2748	2962	3105	7,6
1100	223	1444	1605	1849	1970	2051	273	1811	2040	2382	2553	2667	319	2034	2320	2748	2962	3105	7,8
1200	274	1754	1950	2244	2390	2488	337	2201	2477	2891	3098	3237	392	2472	2817	3335	3594	3766	7,8
1300	274	1754	1950	2244	2390	2488	337	2201	2477	2891	3098	3237	392	2472	2817	3335	3594	3766	7,8
1400	359	2273	2525	2903	3092	3219	442	2852	3208	3742	4008	4185	515	3203	3649	4316	4650	4871	7,8
1500	359	2273	2525	2903	3092	3219	442	2852	3208	3742	4008	4185	515	3203	3649	4316	4650	4871	8,2
1600	411	2564	2847	3270	3482	3624	505	3218	3617	4215	4514	4713	589	3614	4113	4861	5236	5485	8,2
1700	411	2564	2847	3270	3482	3624	505	3218	3617	4215	4514	4713	589	3614	4113	4861	5236	5485	8,2
1800	497	3058	3393	3895	4146	4313	610	3838	4310	5019	5373	5609	712	4310	4310	5789	6233	6529	8,2
1900	497	3058	3393	3895	4146	4313	610	3838	4310	5019	5373	5609	712	4310	4310	5789	6233	6529	15,2
2000	549	3331	3692	4235	4506	4687	673	4179	4690	5456	5840	6095	785	4693	4693	6294	6774	7094	15,2
2100	549	3331	3692	4235	4506	4687	673	4179	4690	5456	5840	6095	785	4693	4693	6294	6774	7094	15,2
2200	634	3799	4209	4823	5131	5336	778	4767	5347	6215	6650	6939	908	5354	6080	7168	7713	8075	15,2
2300	634	3799	4209	4734	5131	5336	778	4767	5347	6215	6650	6939	908	5354	6080	7168	7713	8075	15,6
2400	685	4051	4485	5136	5460	5677	842	5084	5697	6617	7077	7383	981	5710	6479	7633	8209	8593	15,6
2500	685	4051	4485	5136	5460	5677	842	5084	5697	6617	7077	7383	981	5710	6479	7633	8209	8593	15,6
2600	771	4496	4973	5688	6047	6285	947	5642	6317	7330	7837	8174	1104	6336	7183	8454	9090	9513	15,6
2700	771	4496	4973	5688	6047	6285	947	5642	6317	7330	7837	8174	1104	6336	7183	8454	9090	9513	15,8
2800	823	4729	5227	5973	6347	6595	1009	5934	6639	7696	8225	8577	1177	6664	7550	8876	9541	9983	15,8

Номинальный тепловой поток конвекторов [Вт] согласно ГОСТ 31311-2005 для параметров Δt 70 °С

Питание вентилятора от 24 В, постоянный ток

Все конвекторы Aquilo изготавливаются на заказ.




Aquilo F1T (с вентилятором)

Канальные конвекторы


Высота 110 мм

Внимание: не используйте продольные решетки для конвекторов F1T!

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: Aquilo F1T 26 150 11 01



наименование _____
 ширина [см] _____
 длина [см] _____
 высота [см] _____
 отделка _____



Теплообменник																			Электрич. мощность вентилятора [Вт]
трубы	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
ряды	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
В – ширина [мм]	260						290						340						
Лс – полная длина [мм]	Скорость вентилятора																		
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	
600	92	589	658	761	813	848	114	736	832	977	1050	1098	134	825	945	1124	1214	1274	7,6
700	92	589	658	761	813	848	114	736	832	977	1050	1098	134	825	945	1124	1214	1274	7,6
800	148	935	1042	1203	1283	1338	182	1166	1317	1544	1657	1733	215	1307	1495	1776	1918	2011	7,6
900	148	935	1042	1203	1283	1338	182	1166	1317	1544	1657	1733	215	1307	1495	1776	1918	2011	7,6
1000	240	1504	1675	1931	2058	2144	296	1877	2117	2477	2657	2777	349	2104	2403	2850	3074	3224	7,6
1100	240	1504	1675	1931	2058	2144	296	1877	2117	2477	2657	2777	349	2104	2403	2850	3074	3224	7,8
1200	295	1835	2039	2346	2500	2602	364	2289	2577	3011	3227	3371	429	2566	2925	3463	3733	3913	7,8
1300	295	1835	2039	2346	2500	2602	364	2289	2577	3011	3227	3371	429	2566	2925	3463	3733	3913	7,8
1400	388	2385	2648	3040	3237	3367	478	2976	3346	3901	4178	4363	563	3336	3797	4488	4833	5063	7,8
1500	388	2385	2648	3040	3237	3367	478	2976	3346	3901	4178	4363	563	3336	3797	4488	4833	5063	8,2
1600	443	2700	2992	3430	3649	3794	547	3369	3781	4400	4709	4916	644	3776	4291	5061	5448	5705	8,2
1700	443	2700	2992	3430	3649	3794	547	3369	3781	4400	4709	4916	644	3776	4291	5061	5448	5705	8,2
1800	536	3232	3575	4090	4348	4519	659	4032	4518	5247	5611	5854	778	4520	5126	6036	6490	6794	8,2
1900	536	3232	3575	4090	4348	4519	659	4032	4518	5247	5611	5854	778	4520	5126	6036	6490	6794	15,2
2000	591	3532	3900	4453	4730	4914	728	4406	4929	5713	6104	6365	858	4939	5592	6570	7060	7387	15,2
2100	591	3532	3900	4453	4730	4914	728	4406	4929	5713	6104	6365	858	4939	5592	6570	7060	7387	15,2
2200	683	4045	4458	5080	5391	5598	842	5046	5634	6516	6957	7251	992	5654	6391	7494	8047	8414	15,2
2300	683	4045	4458	5080	5391	5598	842	5046	5634	6516	6957	7251	992	5654	6391	7494	8047	8414	15,6
2400	739	4330	4764	5417	5744	5961	910	5401	6020	6948	7412	7721	1073	6053	6828	7990	8571	8959	15,6
2500	739	4330	4764	5417	5744	5961	910	5401	6020	6948	7412	7721	1073	6053	6828	7990	8571	8959	15,6
2600	831	4823	5298	6011	6366	6604	1024	6015	6692	7708	8216	8553	1207	6743	7591	8863	9500	9925	15,6
2700	831	4823	5298	6011	6366	6604	1024	6015	6692	7708	8216	8553	1207	6743	7591	8863	9500	9925	15,8
2800	886	5093	5584	6322	6690	6936	1092	6352	7053	8106	8632	8983	1287	7120	8000	9321	9981	10422	15,8

Номинальный тепловой поток конвекторов [Вт] согласно ГОСТ 31311-2005 для параметров Δt 70 °C

Питание вентилятора от 24 В, постоянный ток



Все конвекторы Aquilo изготавливаются на заказ.



Aquilo F1T (с вентилятором)

Канальные конвекторы

Высота 140 мм



Внимание: не используйте продольные решетки для конвекторов F1T!

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: Aquilo F1T 26 150 14 01

наименование _____
 ширина [см] _____
 длина [см] _____
 высота [см] _____
 отделка _____

Теплообменник																			Электрич. мощность вентилятора [Вт]
трубы	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	
ряды	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
В – ширина [мм]	260						290						340						
Лс – полная длина [мм]	Скорость вентилятора																		
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	
600	126	685	776	912	979	1025	158	813	935	1117	1208	1268	190	879	1023	1239	1348	1419	7,6
700	126	685	776	912	979	1025	158	813	935	1117	1208	1268	190	879	1023	1239	1348	1419	7,6
800	201	1083	1226	1439	1546	1616	253	1284	1475	1762	1906	2001	304	1389	1616	1955	2126	2239	7,6
900	201	1083	1226	1439	1546	1616	253	1284	1475	1762	1906	2001	304	1389	1616	1955	2126	2239	7,6
1000	327	1739	1965	2306	2476	2589	411	2061	2366	2825	3053	3206	494	2229	2591	3135	3406	3587	7,6
1100	327	1739	1965	2306	2476	2589	411	2061	2366	2825	3053	3206	494	2229	2591	3135	3406	3587	7,8
1200	402	2113	2387	2798	3004	3141	506	2506	2874	3428	3704	3889	608	2709	3147	3804	4133	4351	7,8
1300	402	2113	2387	2798	3004	3141	506	2506	2874	3428	3704	3889	608	2709	3147	3804	4133	4351	7,8
1400	528	2738	3091	3621	3886	4062	664	3248	3723	4436	4792	5030	798	3511	4075	4922	5346	5628	7,8
1500	528	2738	3091	3621	3886	4062	664	3248	3723	4436	4792	5030	798	3511	4075	4922	5346	5628	8,2
1600	604	3089	3485	4079	4376	4574	759	3663	4197	4997	5397	5663	912	3960	4594	5545	6020	6337	8,2
1700	604	3089	3485	4079	4376	4574	759	3663	4197	4997	5397	5663	912	3960	4594	5545	6020	6337	8,2
1800	730	3684	4153	4857	5210	5445	917	4369	5001	5950	6425	6741	1102	4724	5475	6602	7166	7542	8,2
1900	730	3684	4153	4857	5210	5445	917	4369	5001	5950	6425	6741	1102	4724	5475	6602	7166	7542	15,2
2000	805	4012	4520	5281	5662	5916	1012	4757	5442	6469	6982	7325	1216	5144	5957	7178	7788	8195	15,2
2100	805	4012	4520	5281	5662	5916	1012	4757	5442	6469	6982	7325	1216	5144	5957	7178	7788	8195	15,2
2200	931	4576	5152	6015	6447	6735	1170	5428	6204	7368	7950	8339	1406	5867	6791	8175	8867	9330	15,2
2300	931	4576	5152	6015	6447	6735	1170	5428	6204	7368	7950	8339	1406	5867	6791	8175	8867	9330	15,6
2400	1006	4881	5490	6405	6861	7166	1265	5788	6611	7845	8461	8872	1520	6257	7236	8704	9438	9928	15,6
2500	1006	4881	5490	6405	6861	7166	1265	5788	6611	7845	8461	8872	1520	6257	7236	8704	9438	9928	15,6
2600	1132	5416	6087	7094	7598	7934	1424	6423	7329	8689	9369	9823	1710	6944	8023	9642	10450	10990	15,6
2700	1132	5416	6087	7094	7598	7934	1424	6423	7329	8689	9369	9823	1710	6944	8023	9642	10450	10990	15,8
2800	1207	5696	6397	7449	7974	8325	1519	6755	7702	9124	9834	10307	1824	7303	8431	10123	10968	11533	15,8

Номинальный тепловой поток конвекторов [Вт] согласно ГОСТ 31311-2005 для параметров Δt 70 °C

Питание вентилятора от 24 В, постоянный ток

Все конвекторы Aquilo изготавливаются на заказ.



Aquilo F1T (с вентилятором)

Канальные конвекторы

Примерная установка конвектора с алюминиевой решеткой



Примеры решений



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru