

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru

Технические характеристики на настенные конвекторы с алюминиевой, стальной решеткой Aura Slim Comfort, Aura Slim Basic компании **EVRA**

Aura SLIM COMFORT



Настенные конвекторы Aura Slim Comfort являются превосходным дополнением к стандартной серии напольных конвекторов Aura и внутрипольных канальных конвекторов Aquilo. Плоские конвекторы Aura Slim Comfort удовлетворяют, на первый взгляд, несовместимые требования, касающиеся минимизации размеров для достижения максимальной тепловой мощности, сохраняя при этом элегантный дизайн. Конвекторы Aura Slim Comfort состоят из наружного стального корпуса, алюминиевой верхней решетки и медно-алюминиевого теплообменника.

Конвектор в стандартном цветовом исполнении идеально впишется в любое пространство. Кроме того, он может стать элегантным акцентом вашего интерьера благодаря современному дизайну и возможности исполнения в оригинальных цветовых решениях. Данная модель подойдет для установки в частных домах и общественных зданиях, в небольших комнатах и просторных помещениях.

Технические характеристики

Ширина: 80, 130, 180, 230 мм

Длина: от 400 до 2000 мм

Высота: 280, 350, 500, 650 мм

Диаметр присоединения:

одна накидная гайка G ¾" внутренняя резьба и евроконус и одна внутренняя резьба G ½"

Рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура: 110 °C

Испытательное давление: 24 бар

Стандартное оснащение:

- стойкий к коррозии медно-алюминиевый теплообменник;
- стальной корпус с верхней продольной решеткой из алюминия;
- комплект настенных кронштейнов;
- воздухоотводчик.

Стальной корпус вместе с верхней решеткой, теплообменником и настенными кронштейнами окрашены порошковым методом, стандартный цвет – белоснежный RAL 9016.

Стандартное правостороннее подключение (конвекторы с левосторонним подключением – по заказу).

Дополнительное оснащение:

- термостатический клапан и запорно-регулирующий клапан;
- термостатическая головка;
- стальной корпус с верхней решеткой и теплообменником, а также монтажные кронштейны в другом цветовом исполнении, отличном от RAL 9016.



Aura SLIM BASIC



Настенные конвекторы Aura Slim Basic являются превосходным дополнением к стандартной серии напольных конвекторов Aura и внутрипольных канальных конвекторов Aquilo. Плоские конвекторы Aura Slim Basic удовлетворяют, на первый взгляд, несовместимые требования, касающиеся минимизации размеров для достижения максимальной тепловой мощности, сохраняя при этом элегантный дизайн. Конвекторы Aura Slim Basic состоят из наружного стального корпуса, стальной перфорированной верхней решетки и медно-алюминиевого теплообменника.

Конвектор в стандартном цветовом исполнении идеально впишется в любое пространство. Кроме того, он может стать элегантным акцентом вашего интерьера благодаря современному дизайну и возможности исполнения в оригинальных цветовых решениях. Данная модель подойдет для установки в частных домах и общественных зданиях, в небольших комнатах и просторных помещениях.

Технические характеристики

Ширина: 80, 130, 180, 230 мм

Длина: от 400 до 2000 мм

Высота: 280, 350, 500, 650 мм

Диаметр присоединения:

одна накидная гайка G ¾" внутренняя резьба и евроконус и одна внутренняя резьба G ½"

Рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура: 110 °C

Испытательное давление: 24 бар

Стандартное оснащение:

- стойкий к коррозии медно-алюминиевый теплообменник;
- стальной корпус с верхней перфорированной стальной решеткой;
- комплект настенных кронштейнов;
- воздухоотводчик.

Стальной корпус вместе с верхней решеткой, теплообменником и настенными кронштейнами окрашены порошковым методом, стандартный цвет – белоснежный RAL 9016.

Стандартное правостороннее подключение (конвекторы с левосторонним подключением – по заказу).


Дополнительное оснащение:

- термостатический клапан и запорно-регулирующий клапан;
- термостатическая головка;
- стальной корпус с верхней решеткой и теплообменником, а также монтажные кронштейны в другом цветовом исполнении, отличном от RAL 9016.




Устройство конвекторов

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

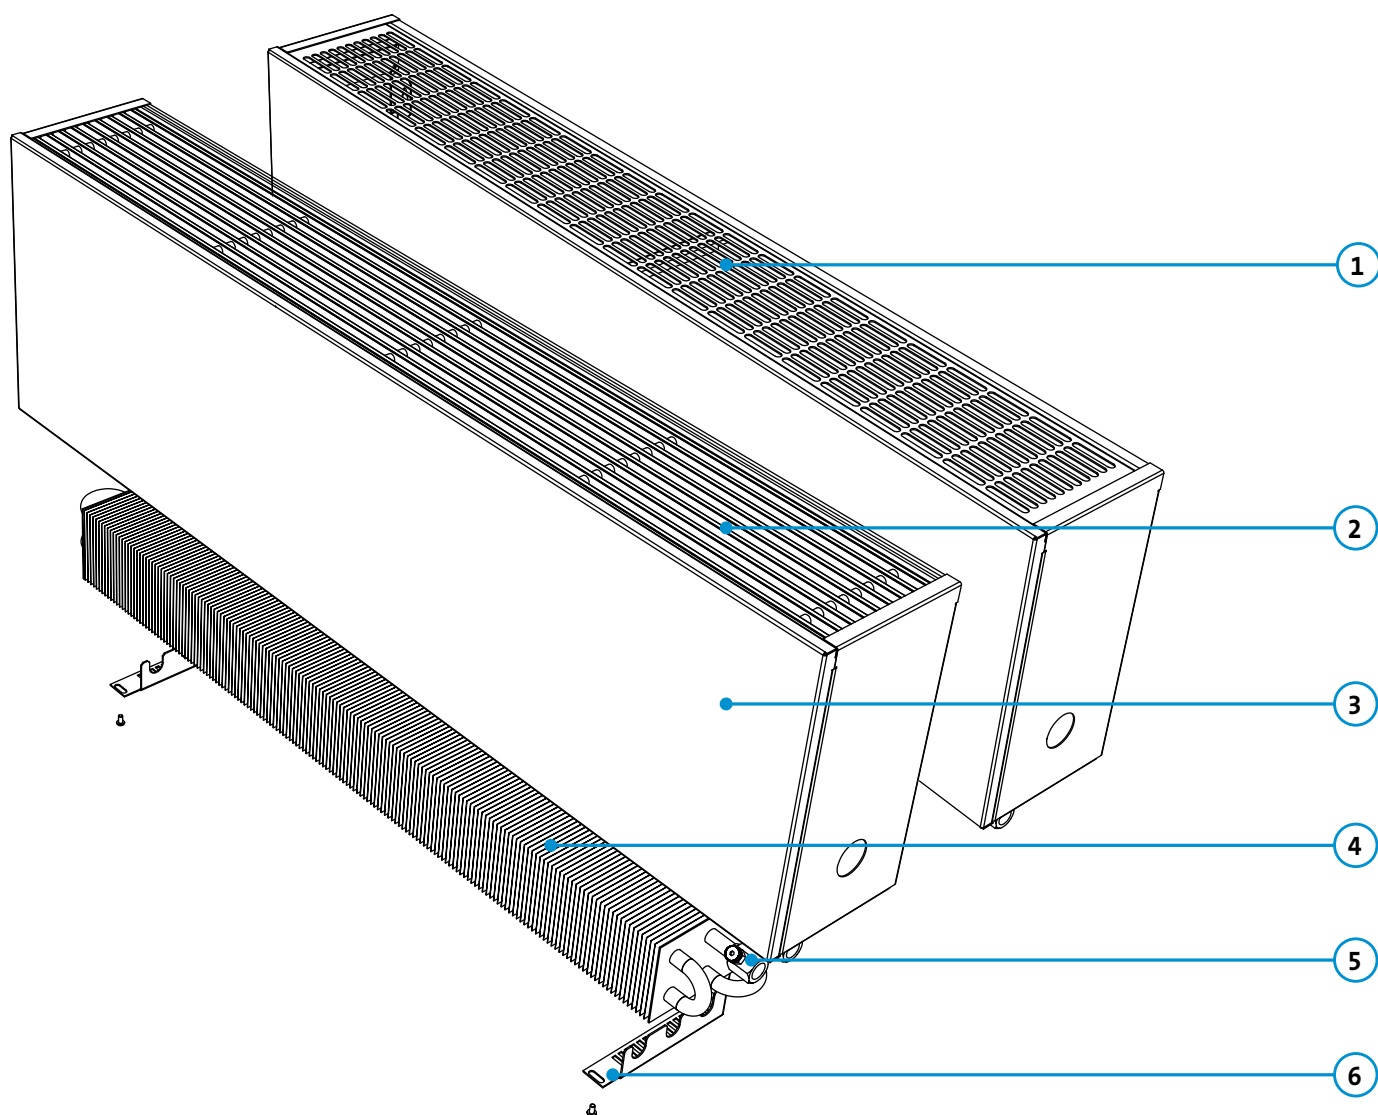


Aura SLIM COMFORT

продольная решетка из алюминия

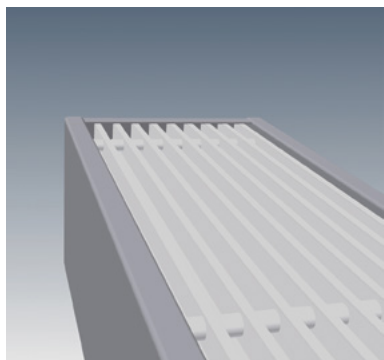

Aura SLIM BASIC

стальная перфорированная решетка
покрыта порошковой краской

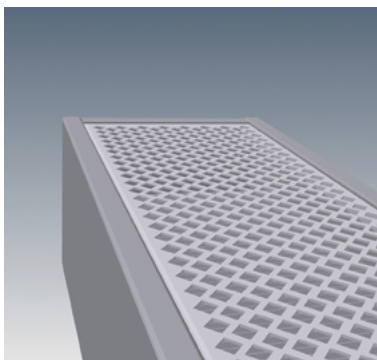

- 1 – Стальная перфорированная решетка
- 2 – Продольная решетка из алюминия
- 3 – Стальной корпус
- 4 – Медно-алюминиевый теплообменник
- 5 – Воздухоотводчик
- 6 – Настенные кронштейны




Устройство конвекторов

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

Виды

Виды сбоку

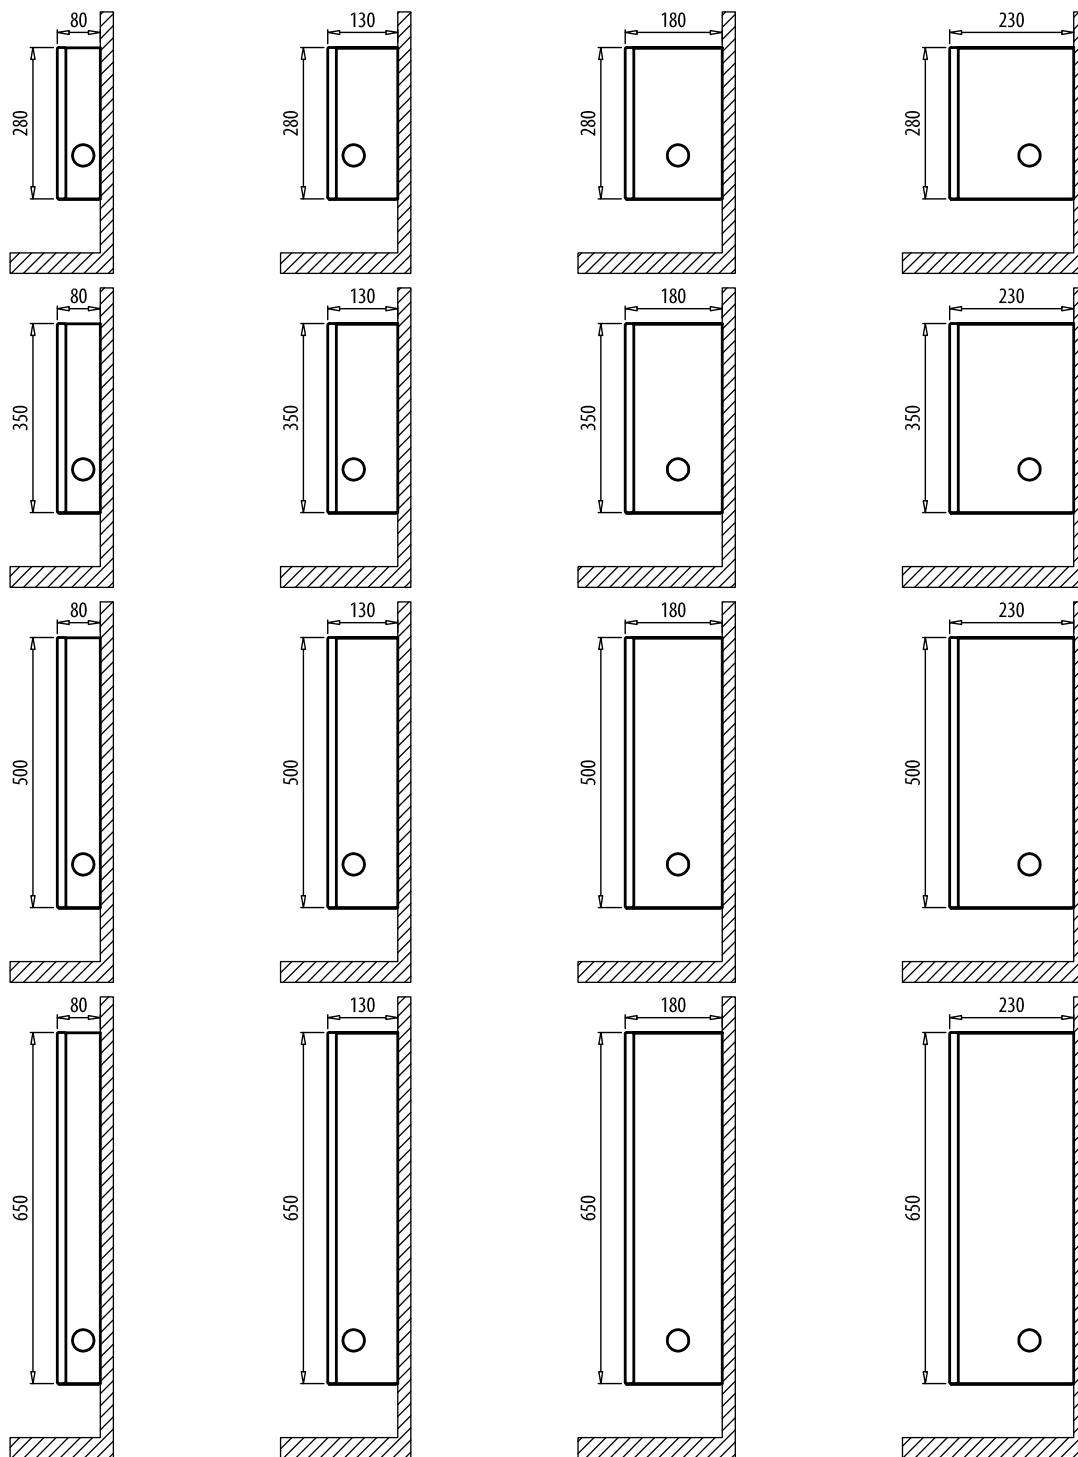

Минимальное расстояние от нижней части отопительного прибора до пола – 100 мм.




Установка конвекторов

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

Установка конвекторов Aura Slim Comfort / Aura Slim Basic

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

Схема крепления к стене

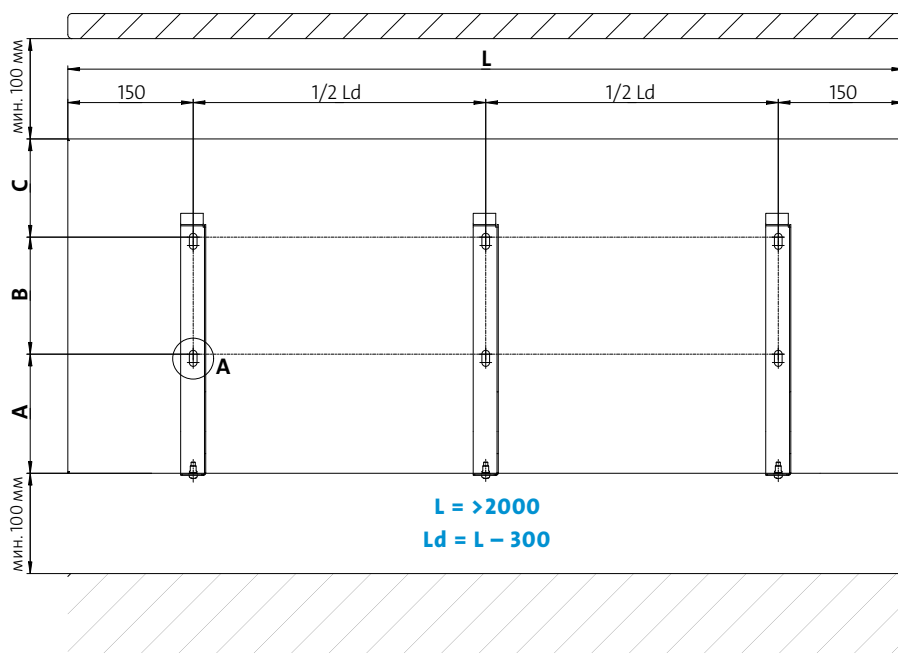

H	A	B	C
300	142,5	40	117,5
400		140	
500		240	
600		340	






Схема подключения конвекторов

Подключение снизу

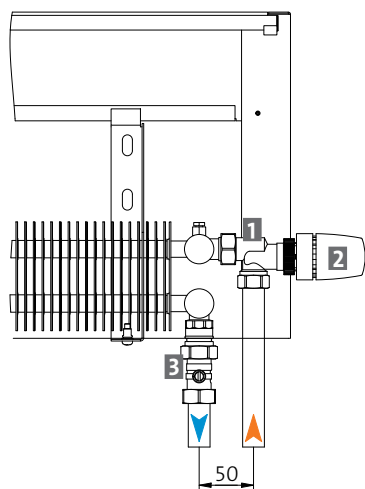

- 1 – термостатический вентиль осевой G ½”
 2 – термостатическая головка

Подключение сбоку

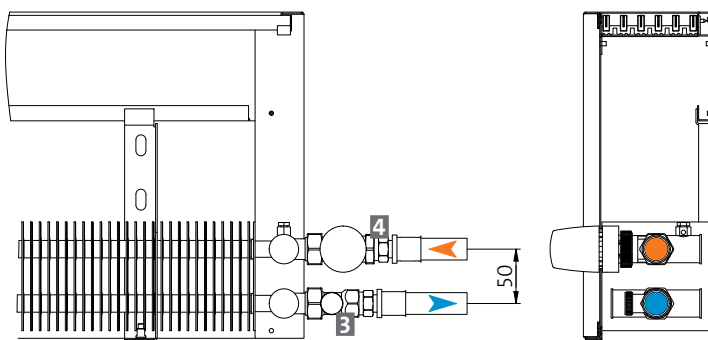



- 3 – запорный вентиль прямой G ½”
 4 – термостатический вентиль прямой G ½”



Установка конвекторов

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

Установка конвекторов Aura Slim Comfort / Aura Slim Basic

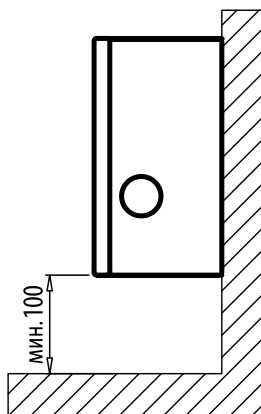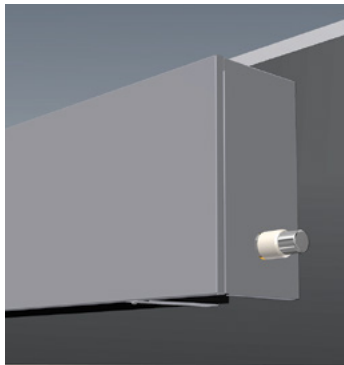

Внимание:

Количество настенных кронштейнов:

Длина от 400 до 1600 мм: 2 штуки

Длина от 1800 до 2000 мм: 3 штуки

Изображения настенных кронштейнов носят наглядный характер!

Вес и объем



высота	[мм]	280				350				500				650			
ширина	[мм]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
вес	[кг/м]	7,2	8,5	11,2	13,5	9,2	10,8	14,4	17,3	11,3	13,2	17,6	21,1	13,3	15,6	20,8	24,9
объем	[л/м]	0,32	0,63	0,94	1,26	0,32	0,63	0,94	1,26	0,32	0,63	0,94	1,26	0,32	0,63	0,94	1,26



ВЫСОТА 280 мм

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

Теплоотдача напольных конвекторов



ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **Aura WKE/WBE 28 100 18 00**

наименование _____
 высота [см] _____
 длина [см] _____
 ширина [см] _____
 цвет конвектора _____

L – общая длина [мм]	$t_n / t_o / t_b$ [°C]	B – ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	399	758	1196	1615
	90/70/20	333	615	971	1312
	75/65/20	269	481	759	1026
500	105/75/20	453	861	1358	1835
	90/70/20	378	699	1103	1490
	75/65/20	306	547	863	1165
600	105/75/20	505	958	1513	2043
	90/70/20	421	778	1228	1659
	75/65/20	340	609	960	1297
700	105/75/20	589	1119	1767	2386
	90/70/20	492	909	1435	1938
	75/65/20	398	711	1122	1515
800	105/75/20	676	1284	2026	2737
	90/70/20	564	1043	1645	2222
	75/65/20	456	815	1286	1738
900	105/75/20	763	1448	2286	3087
	90/70/20	637	1176	1856	2507
	75/65/20	514	920	1451	1960
1000	105/75/20	851	1617	2552	3446
	90/70/20	711	1313	2072	2799
	75/65/20	574	1027	1620	2188
1100	105/75/20	939	1783	2815	3801
	90/70/20	784	1448	2286	3087
	75/65/20	633	1132	1787	2414
1200	105/75/20	1027	1950	3077	4156
	90/70/20	857	1583	2499	3375
	75/65/20	693	1238	1954	2639
1300	105/75/20	1114	2116	3339	4510
	90/70/20	930	1718	2712	3662
	75/65/20	752	1343	2120	2863
1400	105/75/20	1201	2281	3600	4863
	90/70/20	1003	1853	2924	3949
	75/65/20	810	1448	2286	3088
1500	105/75/20	1288	2447	3861	5215
	90/70/20	1076	1987	3136	4235
	75/65/20	869	1553	2452	3311
1600	105/75/20	1375	2612	4122	5567
	90/70/20	1148	2121	3347	4521
	75/65/20	928	1658	2617	3535
1800	105/75/20	1551	2945	4647	6277
	90/70/20	1295	2391	3774	5098
	75/65/20	1046	1870	2951	3985
2000	105/75/20	1726	3278	5173	6986
	90/70/20	1441	2662	4201	5674
	75/65/20	1164	2081	3284	4436

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток), 90/70/20 °C, и 75/65/20 °C.



Все конвекторы Aura изготавливаются на заказ.



ВЫСОТА 350 мм

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

Теплоотдача напольных конвекторов



ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **Aura WKE/WBE 35 100 18 00**

наименование _____
 высота [см] _____
 длина [см] _____
 ширина [см] _____
 цвет конвектора _____

L – общая длина [мм]	$t_n / t_o / t_b$ [°C]	B – ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	440	835	1236	1713
	90/70/20	357	671	993	1376
	75/65/20	279	518	766	1062
500	105/75/20	500	948	1404	1945
	90/70/20	406	762	1128	1563
	75/65/20	317	588	871	1206
600	105/75/20	556	1056	1563	2166
	90/70/20	452	848	1256	1740
	75/65/20	353	655	969	1343
700	105/75/20	650	1233	1826	2529
	90/70/20	528	990	1467	2032
	75/65/20	413	765	1132	1569
800	105/75/20	745	1414	2094	2901
	90/70/20	605	1136	1682	2331
	75/65/20	473	877	1298	1799
900	105/75/20	841	1595	2362	3273
	90/70/20	683	1282	1898	2629
	75/65/20	534	989	1465	2030
1000	105/75/20	939	1781	2637	3653
	90/70/20	762	1431	2118	2935
	75/65/20	596	1104	1635	2266
1100	105/75/20	1035	1964	2909	4030
	90/70/20	841	1578	2337	3238
	75/65/20	657	1218	1804	2499
1200	105/75/20	1132	2147	3180	4406
	90/70/20	919	1725	2555	3540
	75/65/20	719	1332	1972	2732
1300	105/75/20	1228	2330	3450	4781
	90/70/20	998	1872	2772	3841
	75/65/20	780	1445	2140	2965
1400	105/75/20	1325	2513	3721	5155
	90/70/20	1076	2019	2989	4142
	75/65/20	841	1558	2307	3197
1500	105/75/20	1420	2695	3990	5529
	90/70/20	1154	2165	3206	4442
	75/65/20	902	1671	2474	3429
1600	105/75/20	1516	2876	4259	5902
	90/70/20	1231	2311	3422	4741
	75/65/20	963	1784	2641	3660
1800	105/75/20	1710	3243	4802	6654
	90/70/20	1388	2606	3858	5346
	75/65/20	1086	2011	2978	4126
2000	105/75/20	1903	3610	5345	7406
	90/70/20	1545	2900	4294	5950
	75/65/20	1208	2239	3315	4593

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток), 90/70/20 °C, и 75/65/20 °C.



Все конвекторы Aura изготавливаются на заказ.



ВЫСОТА 500 мм

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

Теплоотдача напольных конвекторов



ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **Aura WKE/WBE 50 100 18 00**

наименование _____
 высота [см] _____
 длина [см] _____
 ширина [см] _____
 цвет конвектора _____

L – общая длина [мм]	$t_n / t_o / t_b$ [°C]	B – ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	478	908	1344	1862
	90/70/20	386	729	1080	1496
	75/65/20	299	563	834	1155
500	105/75/20	543	1031	1527	2115
	90/70/20	438	828	1226	1699
	75/65/20	339	639	947	1312
600	105/75/20	605	1148	1700	2355
	90/70/20	488	922	1366	1892
	75/65/20	378	712	1054	1461
700	105/75/20	707	1341	1985	2751
	90/70/20	570	1077	1595	2210
	75/65/20	441	831	1231	1706
800	105/75/20	811	1538	2277	3155
	90/70/20	653	1235	1829	2534
	75/65/20	506	953	1412	1956
900	105/75/20	914	1735	2569	3559
	90/70/20	737	1394	2064	2859
	75/65/20	571	1076	1593	2207
1000	105/75/20	1021	1936	2867	3973
	90/70/20	823	1556	2304	3192
	75/65/20	637	1201	1778	2464
1100	105/75/20	1126	2136	3163	4382
	90/70/20	907	1716	2541	3521
	75/65/20	703	1325	1961	2718
1200	105/75/20	1231	2335	3458	4791
	90/70/20	992	1876	2778	3849
	75/65/20	769	1448	2144	2971
1300	105/75/20	1336	2534	3752	5199
	90/70/20	1076	2036	3014	4177
	75/65/20	834	1571	2327	3224
1400	105/75/20	1440	2732	4046	5606
	90/70/20	1161	2195	3250	4504
	75/65/20	899	1694	2509	3476
1500	105/75/20	1545	2930	4339	6012
	90/70/20	1245	2354	3486	4830
	75/65/20	964	1817	2691	3728
1600	105/75/20	1649	3128	4632	6417
	90/70/20	1329	2513	3721	5156
	75/65/20	1029	1940	2872	3980
1800	105/75/20	1859	3527	5222	7236
	90/70/20	1498	2833	4196	5813
	75/65/20	1161	2187	3239	4487
2000	105/75/20	2069	3925	5813	8054
	90/70/20	1668	3154	4670	6470
	75/65/20	1292	2434	3605	4995

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток), 90/70/20 °C, и 75/65/20 °C.



Все конвекторы Aura изготавливаются на заказ.



ВЫСОТА 650 мм

Aura SLIM COMFORT, Aura SLIM BASIC

Теплоотдача напольных конвекторов



ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **Aura WKE/WBE 65 100 18 00**

наименование _____
 высота [см] _____
 длина [см] _____
 ширина [см] _____
 цвет конвектора _____

L – общая длина [мм]	$t_n / t_o / t_b$ [°C]	B – ширина [мм]			
		80	130	180	230
400	105/75/20	517	981	1452	2012
	90/70/20	417	784	1161	1609
	75/65/20	323	602	891	1235
500	105/75/20	587	1114	1649	2285
	90/70/20	473	891	1319	1827
	75/65/20	367	684	1013	1403
600	105/75/20	654	1240	1836	2544
	90/70/20	527	992	1469	2035
	75/65/20	408	761	1127	1562
700	105/75/20	764	1448	2145	2972
	90/70/20	615	1158	1715	2376
	75/65/20	477	889	1317	1824
800	105/75/20	876	1661	2460	3408
	90/70/20	706	1328	1967	2725
	75/65/20	547	1020	1510	2092
900	105/75/20	988	1874	2775	3845
	90/70/20	796	1499	2219	3075
	75/65/20	617	1151	1704	2361
1000	105/75/20	1103	2092	3098	4292
	90/70/20	889	1673	2477	3432
	75/65/20	689	1284	1902	2635
1100	105/75/20	1216	2308	3417	4734
	90/70/20	980	1845	2733	3786
	75/65/20	759	1417	2098	2907
1200	105/75/20	1330	2523	3736	5176
	90/70/20	1072	2017	2987	4139
	75/65/20	830	1549	2293	3178
1300	105/75/20	1443	2737	4054	5617
	90/70/20	1163	2189	3242	4492
	75/65/20	901	1681	2489	3448
1400	105/75/20	1556	2952	4371	6056
	90/70/20	1254	2361	3496	4843
	75/65/20	972	1812	2683	3718
1500	105/75/20	1669	3166	4688	6495
	90/70/20	1345	2532	3749	5194
	75/65/20	1042	1943	2878	3988
1600	105/75/20	1781	3379	5004	6933
	90/70/20	1436	2702	4002	5545
	75/65/20	1112	2075	3072	4257
1800	105/75/20	2009	3810	5642	7817
	90/70/20	1619	3047	4512	6252
	75/65/20	1254	2339	3464	4799
2000	105/75/20	2236	4241	6280	8701
	90/70/20	1802	3391	5022	6958
	75/65/20	1396	2604	3855	5342

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток), 90/70/20 °C, и 75/65/20 °C.


Все конвекторы Aura изготавливаются на заказ.




Гидравлические характеристики

Конвекторы


Aura / Aura Slim

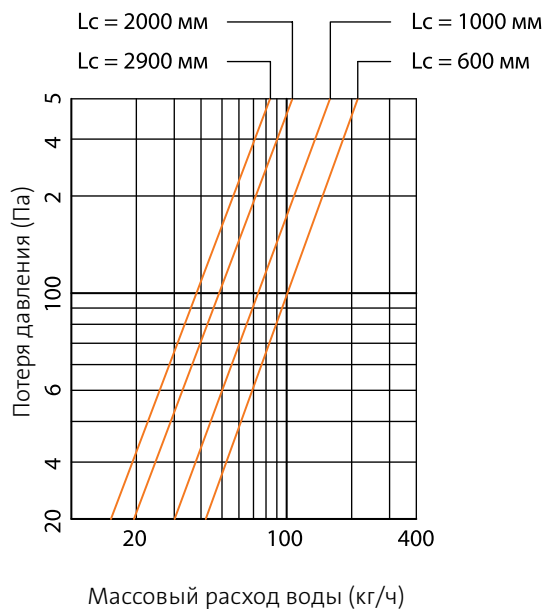


1	WKF-09-LLL-14
1	WKF-14-LLL-09, WKF-24-LLL-09, WKF-28-LLL-09
3	WKE-HH-LLL-08

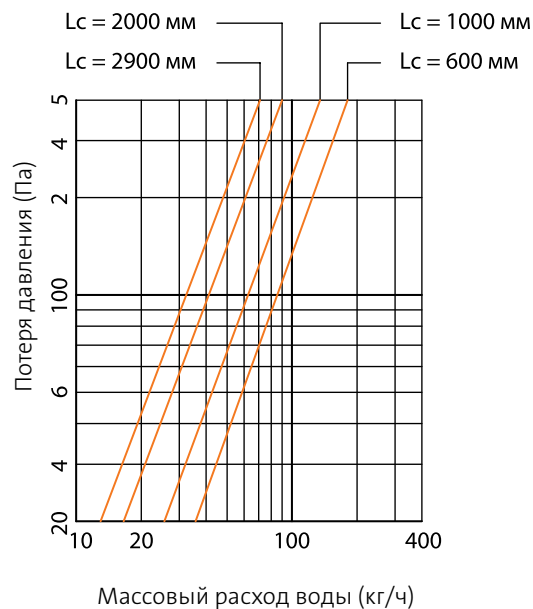

1	WKF-09-LLL-24
2	WKF-14-LLL-14, WKF-24-LLL-14, WKF-28-LLL-14
3	WKE-HH-LLL-13

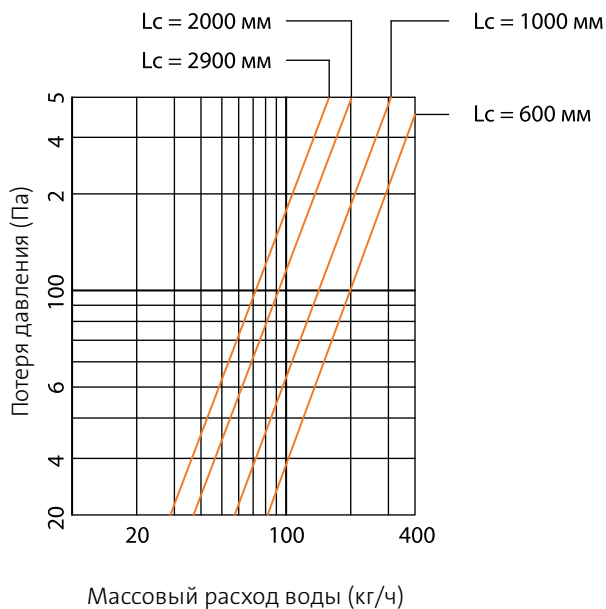

1	WKF-14-LLL-19, WKF-24-LLL-19, WKF-28-LLL-19
2	WKE-HH-LLL-18

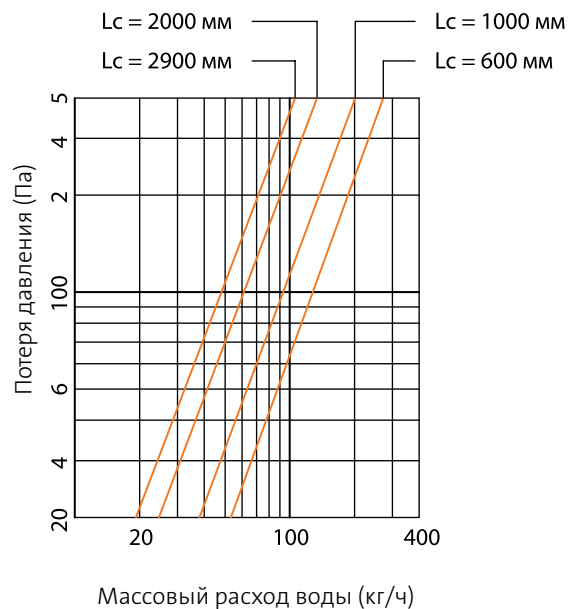

1	WKF-14-LLL-24, WKF-24-LLL-24, WKF-28-LLL-24
2	WKE-HH-LLL-23

LLL – общая длина конвектора
 HH – высота конвектора



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru